Panasonic
ideas for life

お得意様用
第449号　2013年2月21日
発行　パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

2013年 3 月度

住建 商品レポート

部数・会社名・部署名に変更がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
戦略企画室　宣伝グループ　古市まで
Eメール：**furuichi.mika@jp.panasonic.com**

３　月　号　目　次

お詫びと訂正

Living Station V-style
パナソニック　キッチン　リビングステーション

カタログ記載内容の誤りに関するお詫びと訂正

ご連絡

2013年1月発行のリビングステーション Vスタイル カタログ（第1版 LECT1A12）の内容に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正内容をご案内させていただきます。

内容

53 ページ右下 フロアユニット　最大引き出し幅解説画像下 注釈
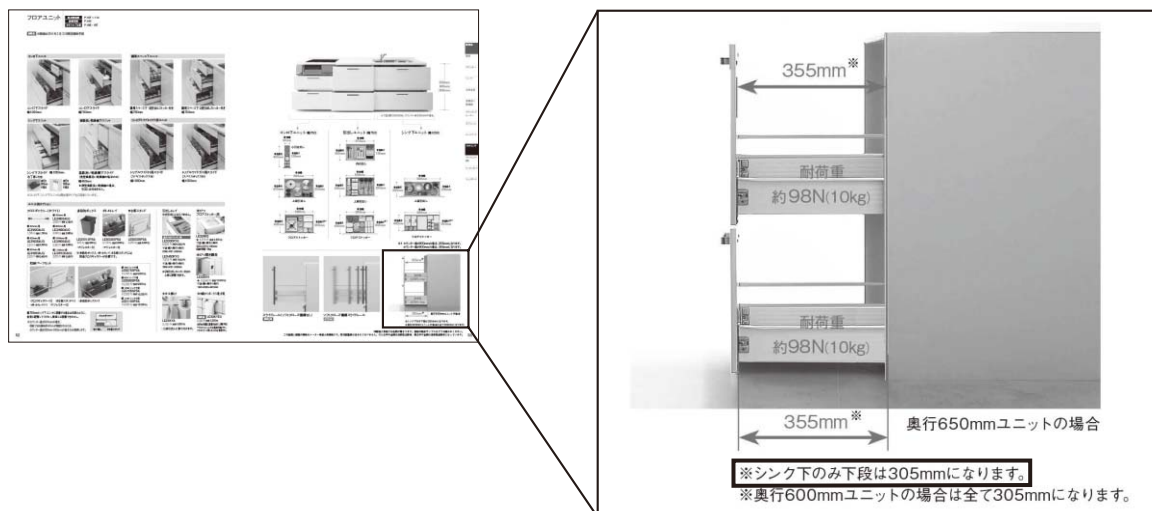
誤「※シンク下のみ下段は305mmになります。」

正「※シンク下のみ上段は305mmになります。」

2013年2月21日

お詫びと訂正

マンション用設備部材カタログ「MS-Realo」発売時期延期および仕様変更のご連絡

ご連絡

マンション用設備部材カタログ「MS-Realo」の発売時期・仕様に関し誤りがございました。
お詫び申し上げます。次回カタログ改定時に修正いたします。

内容

■MS-Realo発売時期

誤	正
2013年2月20日	建具・クローゼット扉：2013年3月15日 コンポリア　：2013年2月28日

■MS-Realo仕様の誤り

誤

P103・P112掲載
コンポリアのキャビネット色 リアロ柄

正

アイボリーホワイト色
（内側・外側・天袋ユニットの底面）

2013年2月21日

お詫びと訂正	「建材総合 1-1 リビエ リアロ」カタログ 記載内容の誤りに関するお詫びと訂正

ご連絡

2012年11月1日に発行いたしました、「建材総合 1-1 リビエ リアロ」カタログにおきまして、記載内容に一部誤りがございました。慎んでお詫び申し上げますとともに、関係各位へのご徹底をお願いいたします。
2013年3月発行予定の次版において、訂正予定です。

内容

P.60 内装ドア 引戸用セパレート型表示錠 表記の誤り

引戸用セパレート型表示錠の鎌錠ケース、鎌錠受けの表記に誤りがあります。

P.62 内装ドア 品番の見方 ドア種品番の誤り

ドア種品番の記載に誤りがあります。

誤
❷ドア種
2G: 片開きドア
4: 親子ドア

正
❷ドア種
2: 片開きドア
4: 親子ドア

P.122 内装ドア サイズ以外の㋒オーダー 引戸用本締り錠 枠加工図の誤り

引戸用本締り錠の枠加工図に誤りがあります。
加工寸法は削除となります。

誤

正

2013年2月21日

お詫びと訂正

「建材総合 1-2 リビエ インテリア住宅部材」カタログ 記載内容の誤りに関するお詫びと訂正

ご連絡

2012年11月1日に発行いたしました、「建材総合 1-2 リビエ インテリア住宅部材」カタログにおきまして、記載内容に一部誤りがございました。慎んでお詫び申し上げますとともに、関係各位へのご徹底をお願いいたします。
2013年4月発行予定の次版において、訂正予定です。

内容

P.55 内装ドア ハンドル S5P型、S5Q型、S5R型の注記を追加

S5P型、S5Q型、S5R型は
防音ドアEタイプには取り付けできない旨の注記を追加いたします。

正

※S5P型、S5Q型、S5R型の取り付けはⓊオーダーで扉の加工変更が必要です。扉加工費（専用ラッチ含む）
〈5,250円(税抜 5,000 円)〉
（Ⓤオーダー P.240～参照 ）
※防音ドアEタイプには、取り付けできません。 ← 追加

P.56 内装ドア 錠の加工穴形状 記載の誤り

錠の加工穴形状の記載に誤りがあります。

誤

錠	S5K・S5C型（空錠・間仕切錠・表示錠・キー付錠）
加工穴形状	

▶

正

5K・5C型（空錠・間仕切錠・表示錠・キー付錠）

P.59 内装ドア 引戸用セパレート型表示錠 表記の誤り

引戸用セパレート型表示錠の鎌錠ケース、鎌錠受けの表記に誤りがあります。

誤

鎌錠ケース:
MJSC110F2
★2,100円
(税抜2,000円)
(洗面・トイレタイプは枠に取付済)

鎌錠受け:
MJSC110F3
★1,397円
(税抜1,330円)
(洗面・トイレタイプは枠に取付済)

▼

正

鎌錠ケース:
MJSC110F2
★2,100円
(税抜2,000円)
削除

鎌錠受け:
MJSC110F3
★1,397円
(税抜1,330円)
削除

内容

P.478・479 | 造作部材 | フロアー用見切り材の色柄ラインアップの誤り
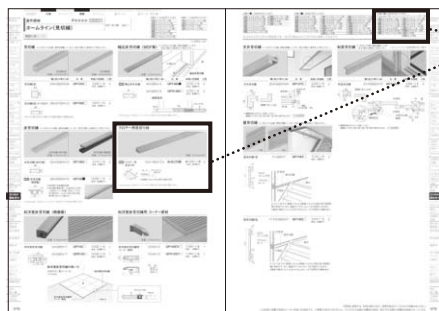
P478　P479

フロアー用見切り材の色柄ラインアップに誤りがありました。

品番の■には色記号が入ります。
㊪Archi-spec YUKA・ジョイハードシリーズ・Eフロアーシリーズ・Vフロアー 対応

UZ	エクセルダーク柄	TX	リアロウォールナット柄
CZ	エクセルブラウン柄	CX	リアロチェリー柄
MZ	エクセルミディアム柄	EX	リアロオーク柄
SZ	エクセルナチュラル柄	JX	リアロメープル柄
NZ	エクセルライト柄	㊪DY	スモークオーク柄
GZ	エクセルホワイト柄	㊪WY	ホワイトオーク柄
WZ	エクセルピュアホワイト柄	㊪SY	スギ柄
		㊪HY	ヒノキ柄

▶

品番の■には色記号が入ります。
㊪Archi-spec YUKA・ジョイハードシリーズ・Eフロアーシリーズ・Vフロアー 対応

UZ	エクセルダーク柄	TX	リアロウォールナット柄
CZ	エクセルブラウン柄	CX	リアロチェリー柄
MZ	エクセルミディアム柄	EX	リアロオーク柄
SZ	エクセルナチュラル柄	JX	リアロメープル柄
NZ	エクセルライト柄	㊪DY	スモークオーク柄
GZ	エクセルホワイト柄	㊪WY	ホワイトオーク柄
		㊪SY	スギ柄
		㊪HY	ヒノキ柄

フロアー用見切り材のラインアップに
WZ(エクセルピュアホワイト)柄はございません。

お詫びと訂正	「建材総合 2 内装・収納・住宅部材」カタログ 記載内容の誤りに関するお詫びと訂正

ご連絡

2012年11月1日に発行いたしました、「建材総合 2 内装・収納・住宅部材」カタログにおきまして、記載内容に一部誤りがございました。慎んでお詫び申し上げますとともに、関係各位へのご徹底をお願いいたします。
2013年4月発行予定の次版において、訂正予定です。

内容

P.209 | 玄関框 | フロアー用見切り材の色柄ラインアップの誤り

フロアー用見切り材の色柄ラインアップに誤りがありました。

品番中の□には色記号が入ります。
㊮Archi-spec YUKA対応

UZ	エクセルダーク柄	TX	リアロウォールナット柄
CZ	エクセルブラウン柄	CX	リアロチェリー柄
MZ	エクセルミディアム柄	EX	リアロオーク柄
SZ	エクセルナチュラル柄	JX	リアロメープル柄
NZ	エクセルライト柄	DY	㊮スモークオーク柄
GZ	エクセルホワイト柄	WY	㊮ホワイトオーク柄
WZ	エクセルピュアホワイト柄	SY	㊮スギ柄
		HY	㊮ヒノキ柄

▶

品番中の□には色記号が入ります。
㊮Archi-spec YUKA対応

UZ	エクセルダーク柄	TX	リアロウォールナット柄
CZ	エクセルブラウン柄	CX	リアロチェリー柄
MZ	エクセルミディアム柄	EX	リアロオーク柄
SZ	エクセルナチュラル柄	JX	リアロメープル柄
NZ	エクセルライト柄	DY	㊮スモークオーク柄
GZ	エクセルホワイト柄	WY	㊮ホワイトオーク柄
		SY	㊮スギ柄
		HY	㊮ヒノキ柄

フロアー用見切り材のラインアップにWZ（エクセルピュアホワイト）柄はございません。

2013年2月21日

お詫びと訂正

「建材総合 3 アーキ・スペック インテリア住宅部材」カタログ 記載内容の誤りに関するお詫びと訂正

ご連絡

2012年11月1日に発行いたしました、「建材総合 3 アーキ・スペック インテリア住宅部材」カタログにおきまして、記載内容に一部誤りがございました。慎んでお詫び申し上げますとともに、関係各位へのご徹底をお願いいたします。2013年4月発行予定の次版において、訂正予定です。

内容

P.226 造作部材 フロアー用見切り材の色柄ラインアップの誤り

フロアー用見切り材の色柄ラインアップに誤りがありました。

誤

品番の□には色記号が入ります。

LiviE 柄対応		Livie Realo 柄対応		Archi-spec 柄対応	
WZ	エクセルピュアホワイト柄	TX	リアロウォールナット柄	DY	スモークオーク柄
UZ	エクセルダーク柄	CX	リアロチェリー柄	WY	ホワイトオーク柄
CZ	エクセルブラウン柄	EX	リアロオーク柄	SY	スギ柄
MZ	エクセルミディアム柄	JX	リアロメープル柄	HY	ヒノキ柄
SZ	エクセルナチュラル柄				
NZ	エクセルライト柄				
GZ	エクセルホワイト柄				

▼

正

品番の□には色記号が入ります。

LiviE 柄対応		Livie Realo 柄対応		Archi-spec 柄対応	
UZ	エクセルダーク柄	TX	リアロウォールナット柄	DY	スモークオーク柄
CZ	エクセルブラウン柄	CX	リアロチェリー柄	WY	ホワイトオーク柄
MZ	エクセルミディアム柄	EX	リアロオーク柄	SY	スギ柄
SZ	エクセルナチュラル柄	JX	リアロメープル柄	HY	ヒノキ柄
NZ	エクセルライト柄				
GZ	エクセルホワイト柄				

フロアー用見切り材のラインアップにWZ(エクセルピュアホワイト)柄はございません。

P.447 HIKIDO 上吊り引戸用見切縁 取付ねじイラストの変更
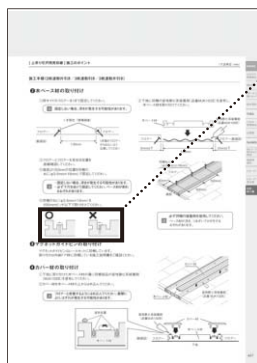
木ベース材の取り付け時に使用する、取付ねじのイラストの長さを変更いたします。

誤

▶

正

2013年2月21日
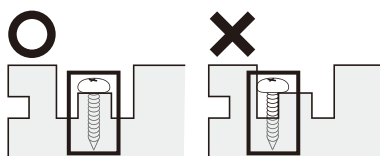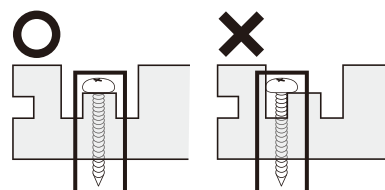
新商品	電気温水器　新商品のご案内

目的

電気温水器、新製品7タイプを発売致します。

特長

1、フルオート・セミオート・給湯専用タイプのラインアップを一新
2、お湯はり、保温、追いだきまでおまかせの「フルオート機能」（フルオートのみ）
3、キッチンとおふろで同時に違う温度のお湯が使える「ダブル湯温コントロール」（フルオート、セミオートのみ）

品番・希望小売価格

事業部：エアコンビジネスユニット					品　番	希望小売価格
積層沸き上げ	460L	高圧力型	追いだき機能付フルオート	屋外設置用	DH-46G5QU	542,850円（税抜 517,000円）
				屋内設置用	DH-46G5QUM	553,350円（税抜 527,000円）
	370L			屋外設置用	DH-37G5QU	500,850円（税抜 477,000円）
				屋内設置用	DH-37G5QUM	511,350円（税抜 487,000円）
	460L		セミオート	屋外設置用	DH-46G5SU	453,600円（税抜 432,000円）
				屋内設置用	DH-46G5SUM	464,100円（税抜 442,000円）
	370L			屋外設置用	DH-37G5SU	411,600円（税抜 392,000円）
				屋内設置用	DH-37G5SUM	422,100円（税抜 402,000円）
	460L		給湯専用	屋外設置用	DH-46G5ZU	413,700円（税抜 394,000円）
				屋内設置用	DH-46G5ZUM	424,200円（税抜 404,000円）
	370L			屋外設置用	DH-37G5ZU	382,200円（税抜 364,000円）
				屋内設置用	DH-37G5ZUM	392,700円（税抜 374,000円）
	460L	標準圧力型		屋外設置用	DH-46G5Z	366,450円（税抜 349,000円）
				屋内設置用	DH-46G5ZM	376,950円（税抜 359,000円）
	370L			屋外設置用	DH-37G5Z	334,950円（税抜 319,000円）
				屋内設置用	DH-37G5ZM	345,450円（税抜 329,000円）
	300L			屋外設置用	DH-30G5Z	324,450円（税抜 309,000円）
				屋内設置用	DH-30G5ZM	334,950円（税抜 319,000円）
	200L		給湯専用（ワンルームマンション）	屋内設置用	DH-20T5ZM	329,700円（税抜 314,000円）
	150L			屋内設置用	DH-15T5ZM	319,200円（税抜 304,000円）
	200L			屋内設置用	DH-20T5ZSM	338,100円（税抜 322,000円）
	460L	高圧力型	追いだき機能付フルオート	屋内設置用	DH-46G5QUKM	574,350円（税抜 547,000円）
				屋外設置用	DH-46G5QUK	563,850円（税抜 537,000円）
	370L			屋内設置用	DH-37G5QUKM	532,350円（税抜 507,000円）
				屋外設置用	DH-37G5QUK	521,850円（税抜 497,000円）
	460L		セミオート	屋内設置用	DH-46G5SUKM	485,100円（税抜 462,000円）
				屋外設置用	DH-46G5SUK	474,600円（税抜 452,000円）
	370L			屋内設置用	DH-37G5SUKM	443,100円（税抜 422,000円）
				屋外設置用	DH-37G5SUK	432,600円（税抜 412,000円）
	460L		給湯専用	屋内設置用	DH-46G5ZUKM	445,200円（税抜 424,000円）
				屋外設置用	DH-46G5ZUK	434,700円（税抜 414,000円）
	370L			屋内設置用	DH-37G5ZUKM	413,700円（税抜 394,000円）
				屋外設置用	DH-37G5ZUK	403,200円（税抜 384,000円）
	460L	標準圧力型		屋内設置用	DH-46G5ZKM	397,950円（税抜 379,000円）
				屋外設置用	DH-46G5ZK	387,450円（税抜 369,000円）
	370L			屋内設置用	DH-37G5ZKM	366,450円（税抜 349,000円）
				屋外設置用	DH-37G5ZK	355,950円（税抜 339,000円）

仕様

タイプ		品番		給湯圧	タンク容量(L)	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	製品質量(満水時)(kg)※1	沸上湯温(℃)
		屋外設置用	屋内設置用					
追いだき機能付フルオート	時間帯別電灯通電制御／8時間通電制御(申請中)	DH-46G5QU	DH-46G5QUM	高圧力型	460	2097×667×700	82(542)	約75〜約85
		DH-37G5QU	DH-37G5QUM		370	1765×667×700	73(443)	
セミオート		DH-46G5SU	DH-46G5SUM		460	2097×667×700	75(535)	約70〜約85
		DH-37G5SU	DH-37G5SUM		370	2097×667×700	67(437)	
給湯専用		DH-46G5ZU	DH-46G5ZUM	標準圧力型	460	1788×667×700	73(533)	約75〜約85
		DH-37G5ZU	DH-37G5ZUM		370	1765×667×700	64(434)	
		DH-46G5Z	DH-46G5ZM		460	2097×667×700	73(533)	
		DH-46G5Z	DH-46G5ZM		370	1765×667×700	63(433)	
		DH-30G5Z	DH-30G5ZM		300	1786×612×617	58(358)	
給湯専用(ワンルームマンション)		ー	DH-20T5ZM		200	1800×550×500	49(249)	
		ー	DH-15T5ZM		150	1800×450×500	44(194)	
		ー	DH-20T5ZSM		200	1800×500×600	50(250)	
追いだき機能付フルオート	時間帯別電灯通電制御／8時間通電制御(申請中)	DH-46G5QUKM	DH-46G5QUK	高圧力型	460	2097×667×700	82(542)	約75〜約85
		DH-37G5QUKM	DH-37G5QUK		370	1765×667×700	73(443)	
セミオート		DH-46G5SUKM	DH-46G5SUK		460	2097×667×700	75(535)	約70〜約85
		DH-37G5SUKM	DH-37G5SUK		370	1788×667×700	67(437)	
給湯専用		DH-46G5ZUKM	DH-46G5ZUK		460	2097×667×700	73(533)	約75〜約85
		DH-37G5ZUKM	DH-37G5ZUK		370	1765×667×700	64(434)	
		DH-46G5ZKM	DH-46G5ZK	標準圧力型	460	2097×667×700	73(533)	
		DH-37G5ZKM	DH-37G5ZK		370	1765×667×700	63(433)	

発売時期

■発売日:2013年4月19日

2013年2月21日

新商品	2013年4月15日発売 **200V　IHクッキングヒータービルトインタイプ 13年度新製品発売のご連絡**

内容

大好評のラクッキングリルに加え、スマートフォン対応タッチアクセス機能等、さらに機能を充実させたIHクッキングヒーターTシリーズ（全8機種）を発売します。
さらに光火力センサー搭載の3シリーズ6機種も同時発売。積極的なご提案をお願いいたします。

特長

■Tシリーズ

1. おそうじ楽々、お料理が楽しい　ラクッキングリル搭載

スッキリ庫内、焼き網なしでおそうじがラク!
ラクッキングリルを搭載。

ラクッキングリル
La Cookingrill　Tシリーズ

さらに別売りあっせん品の平面プレートを使えば、
食材を並べやすくピザやクッキーも
きれいに仕上がります。

品番:KZ-AFP1

希望小売価格 **5,250円**（税抜 5,000円）レシピBOOKつき

アップルパイ

クッキー

2. スマートフォンをタッチしてカンタン調理設定　「タッチアクセス」機能

面倒な温度･時間設定も、スマートフォンをタッチするだけ。温度管理が難しい焼き物や、はじめてのグリル料理も加熱温度や加熱時間はおまかせでおいしく仕上がります。

3. 光るリングの明るさが10段階に変化。

火力レベルに応じて赤いリングの明るさが変化するので火力の強さを実感することができます。

■DLシリーズ　（光火力センサー搭載　充実機能タイプ）

1. フル天面操作と光るリングで見やすく使いやすいトッププレート

さらに音声ガイドで操作手順をサポート

2. 炒め物も揚げ物も光火力センサーが上手に火力をコントロール

3. ついうっかりにも配慮。こげついたら加熱ストップこげつきお知らせ

■D32シリーズ　（光火力センサー搭載　お手頃タイプ）

1. ラクな姿勢で操作できるフル天面操作（タッチキー式）

2. 炒め物も揚げ物も光火力センサーが上手に火力をコントロール

3. 焼き魚は「自動3メニュー」におまかせ　両面焼きグリル

特長

■D22シリーズ

HLタイプ （光火力センサー搭載　2口IH　充実機能タイプ）

CLタイプ （光火力センサー搭載 2口IH　シンプルタイプ）

1. 1スイッチ1機能だからわかりやすいフル天面操作

2. 炒め物も揚げ物も光火力センサーが上手に火力をコントロール

3. 集合住宅にもおすすめ　200V／15A 仕様

品番・希望小売価格

品　番				本体希望小売価格（工事費別
KZ-T773S	3口IH	ダブルオールメタル対応	幅75cm	435,750円（税抜 415,000円）
KZ-T763S			幅60cm	414,750円（税抜 395,000円）
KZ-T573S		シングルオールメタル対応	幅75cm	388,500円（税抜 370,000円）
KZ-T563S			幅60cm	367,500円（税抜 350,000円）
KZ-T373S		鉄ステンレス対応	幅75cm	357,000円（税抜 340,000円）
KZ-T363S			幅60cm	336,000円（税抜 320,000円）
KZ-T173S	2口IH+ラジエント		幅75cm	315,000円（税抜 300,000円）
KZ-T163S			幅60cm	294,000円（税抜 280,000円）
KZ-DL60MS2	2口IH+ラジエント	シングルオールメタル対応	幅60cm	281,400円（税抜 268,000円）
KZ-DL60HS2		鉄ステンレス対応		228,900円（税抜 218,000円）
KZ-D32AS2				オープン価格
KZ-D32AK2				オープン価格
KZ-D22HL3	2口IH			218,400円（税抜 208,000円）
KZ-D22CL3				176,400円（税抜 168,000円）

発売時期

	受注開始日	出荷開始予定日	発売予定日
Tシリーズ	2月21日	3月21日	4月15日
DLシリーズ			
D32シリーズ			
D22シリーズ			

助成物

品名：IH新製品情報（2013年4月）

助成物NO:ZBCT1E477H

仕様一覧

2013年4月15日発売予定

ビルトインタイプ 仕様一覧

●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。
※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

Panasonic Smart App **タッチアクセス機能** Android ™ スマートフォン(おサイフケータイ® FeliCaまたはNFC対応機種)に対応

	3口IH			2口IH＋ラジエント
	ダブル(左右IH)オールメタル対応	シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応	
	Tシリーズ(ラクッキングリル・タッチアクセス機能搭載) ECONAVI			
	T7タイプ	T5タイプ	T3タイプ	T1タイプ
	新商品 写真はKZ-T773Sです。	新商品 写真はKZ-T573Sです。	新商品 写真はKZ-T373Sです。	新商品 写真はKZ-T173Sです。
機種 本体希望小売価格(工事費別) 幅75cm	**KZ-T773S** 435,750円(税抜415,000円)	**KZ-T573S** 388,500円(税抜370,000円)	**KZ-T373S** 357,000円(税抜340,000円)	**KZ-T173S** 315,000円(税抜300,000円)
機種 本体希望小売価格(工事費別) 幅60cm	**KZ-T763S** 414,750円(税抜395,000円)	**KZ-T563S** 367,500円(税抜350,000円)	**KZ-T363S** 336,000円(税抜320,000円)	**KZ-T163S** 294,000円(税抜280,000円)
トッププレート色／本体正面色	ウォームシルバー/シルバー	ウォームシルバー/シルバー	シルバー/シルバー	ライトシルバー/シルバー
ヒーター ヒーター種類・最大火力(● オールメタル対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター)	1.5kW 3.0kW 3.0kW オールメタル2.5kW オールメタル2.5kW ※1	1.5kW 3.0kW 3.0kW オールメタル2.5kW ※1	1.5kW 3.0kW 3.0kW ※1	ラジエントヒーター 1.25kW 3.0kW 3.0kW ※1
ヒーター グリル	1.95kW			
ヒーター 定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2			
ヒーター 火力調節 消費電力(約)(火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階※3 120W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.45kW 2kW 2.5kW 3kW 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強		■後ろIH:7段階 90W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 (カンガルーポケット)	■左右IH:10段階 120W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.45kW 2kW 2.5kW 3kW 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強
使いやすさ トッププレート 天面操作	●ガラスタッチ(左右IH操作)			
使いやすさ トッププレート 光る天面ナビ	●			—
使いやすさ トッププレート かんたん操作	●「かんたんモード」「かんたん+モード」			—
使いやすさ トッププレート 光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ◯)明るさ変化 NEW			●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 NEW
使いやすさ 操作部本体 カンガルーポケット	●タッチキー(グリル・後ろIH)			●タッチキー(グリル・ラジエント)
使いやすさ 操作部本体 火力表示(カンガルーポケット)	ホワイトバックライト液晶			オレンジバックライト液晶
使いやすさ タッチアクセス機能 NEW	●			
使いやすさ はじめてガイド	●			
使いやすさ 音声ガイド	●(くわしくモード/通常モード)			
使いやすさ デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分〜9時間30分 グリル:1分〜60分<手動1分〜30分>)			独立式(左右IH:1分〜9時間30分 ラジエント・グリル:1分〜30分)
使いやすさ カウントタイマー	●(60分)※5			
使いやすさ 4熱源同時使用※1	●			●5.8kW設定時のみ
使いやすさ 運転音(約)dB※6 オールメタル※7	4段階<25/38/44/48>		—	
使いやすさ 運転音(約)dB※6 鉄・ステンレス※8	4段階<25/35/40/44>			
使いやすさ 電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)			
使いやすさ 電気料金表示/累計電気料金表示 NEW	●			
使いやすさ レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※9			
使いやすさ グリル スライドレール(引き込み付き)	●			
おいしさ IH 光火力センサー フライパン焼き物温度調節	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃ タイマー付き かんたん焼き物調理 NEW			
おいしさ IH 光火力センサー 光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11			
おいしさ IH 光火力センサー 安定した高火力	●(左右IH)			
おいしさ IH 光火力センサー こげつきお知らせ	●(左右IH)			
おいしさ IH ふきこぼれお知らせ	●(左右IH)			
おいしさ IH 自動調理	●サーミスタ(左IH:湯沸し 後ろIH:炊飯)※12			●サーミスタ(左IH:湯沸し)
おいしさ グリル ラクッキングリル	●			
おいしさ グリル 両面焼き	●(遠赤ラクッキングリル)(水なし)			
おいしさ グリル 自動調理	●焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー			
おいしさ グリル 温度設定	●140〜280℃(8段階) ワイド温調			
おいしさ グリル 火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(1100W) 中(1450W) 強(1600W)			
おいしさ グリル 煙・ニオイの抑制	●煙の発生量を抑えるグリル構成(ラクッキングリル)			
おいしさ ラジエント 火力調節/消費電力(約)	—			3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)
清潔 トッププレート 2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)			
清潔 グリル お手入れキー	●			
清潔 グリル グリル皿、焼き網など	(グリル皿)フッ素加工/(庫内)側面:ホーロー/天井:SC(セルフクリーニング)加工ホーロー			
質量・寸法 本体 質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※13 ×高さ(ワークトップの上高さ)	**T773S**:28.4kg 752×567×231mm(12mm) **T763S**:27.3kg 602×567×231mm(12mm)	**T573S**:27.1kg 752×567×231mm(12mm) **T563S**:26.0kg 602×567×231mm(12mm)	**T373S**:25.8kg 752×567×231mm(12mm) **T363S**:24.7kg 602×567×231mm(12mm)	**T173S**:25.3kg 752×567×231mm(12mm) **T163S**:24.2kg 602×567×231mm(12mm)
質量・寸法 グリル 庫内有効寸法※15	260×394×74mm			
質量・寸法 グリル グリル皿、焼き網 幅×奥行	(グリル皿)外寸258×372mm			
電源 コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m			
電源 電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V			
電源 推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)			
付属品	IH100レシピ集 NEW			
待機電力※16	ゼロ			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▷を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ) ※4 グリルとラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。 ※5 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。 ※6 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※7 当社標準アルミ鍋を使用。 ※8 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※9 パナソニック エコナビ搭載フラット形レンジフード(DEシリーズ)との組み合わせの場合のみ。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※14 操作部の高さ:16mm ※15 幅×奥行×高さ(網〜上ヒーター。ラクッキングリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで。) ※16 電源スイッチ切の状態での消費電力 ※17 「予熱完了1分前にお知らせ」機能はありません。●各ヒーター定格はモーター定格など約20〜50Wを含んでいます。機種によって異なります。

仕様一覧

2013年4月15日発売予定

ビルトインタイプ 仕様一覧

●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。
※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

Panasonic Smart App　タッチアクセス機能　Android ™ スマートフォン(おサイフケータイ® FeliCaまたはNFC対応機種)に対応

			2口IH ＋ラジエント				
			シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応			
			DLシリーズ		D32シリーズ		
			Mタイプ	Hタイプ	Aタイプ		
			新商品	新商品	継続	新商品	新商品
機種 本体希望小売価格 (工事費別)		幅75cm	—	—	—	—	—
		幅60cm	KZ-DL60MS2 281,400円(税抜268,000円)	KZ-DL60HS2 228,900円(税抜218,000円)	KZ-D32AST オープン価格※	KZ-D32AS2 オープン価格※	KZ-D32AK2 オープン価格※
トッププレート色 / 本体正面色			ウォームシルバー/シルバー	グレイッシュシルバー/シルバー	グレイッシュシルバー/シルキーグレー	ブラック(石目調)/シルキーグレー	ブラック(石目調)/ブラック
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 (●オールメタル対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター)		ラジエントヒーター 1.25kW / 3.0kW 3.0kW オールメタル2.5kW ※1	ラジエントヒーター 1.25kW / 3.0kW 3.0kW ※1	ラジエントヒーター 1.25kW / 3.0kW 3.0kW ※1	ラジエントヒーター 1.25kW / 3.0kW 3.0kW ※1	ラジエントヒーター 1.25kW / 3.0kW 3.0kW ※1
	グリル		1.55kW		1.55kW		
	定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2		
	火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)		■左右IH:10段階※3 保温 100W / 1 235W / 2 370W / 3 500W / 4 700W / 5 1kW / 6 1.45kW / 7 2kW / 8 2.5kW / 9 3kW (弱 中 強)		■左右IH:10段階 保温 100W / 1 235W / 2 370W / 3 500W / 4 700W / 5 1kW / 6 1.45kW / 7 2kW / 8 2.5kW / 9 3kW (弱 中 強)		
使いやすさ	トッププレート	天面操作	●タッチキー(左右IH・ラジエント・グリル)		●タッチキー(左右IH・ラジエント・グリル)		
		光る天面ナビ	—		—		
		かんたん操作	—		—		
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ)		—		
	操作部 本体	カンガルーポケット	—		—		
		火力表示(カンガルーポケット)	—		—		
	タッチアクセス機能 NEW		—		—		
	はじめてガイド		—		—		
	音声ガイド		●(くわしくモード/通常モード)		—		
	デジタルタイマー		独立式 (左右IH:1分〜9時間30分 ラジエント・グリル:1分〜30分)※4		独立式・選択表示(左右IH:1分〜9時間 ラジエント・グリル:1分〜30分)※4		
	カウントタイマー		—		—		
	4熱源同時使用※1		—		—		
	運転音(約) dB※6	オールメタル※7	4段階<25/38/45/48>	—	—		
		鉄・ステンレス※8	4段階<25/34/40/44>	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)		●(5・10・15・30分)		
	電気料金表示/累計電気料金表示 NEW		—		—		
	レンジフード換気連動		—		—		
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	—		—		
おいしさ	IH	光火力センサー フライパン焼き物温度調節	—		—		
		光火力センサー 光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11		●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※17		
		光火力センサー 安定した高火力	●(左右IH)		●(左右IH)		
		光火力センサー こげつきお知らせ	●(左右IH)		—		
		ふきこぼれお知らせ	—		—		
		自動調理	—		—		
	グリル	ラクッキンググリル	—		—		
		両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用下さい		●受け皿に水を入れてご使用下さい		
		自動調理	●焼き魚:3メニュー※4		●焼き魚:3メニュー※4		
		温度設定	—		—		
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)※4		3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)※4		
		煙・ニオイの抑制	—		—		
	ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)※4		3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)※4		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●		●		
	グリル	お手入れキー	—		—		
		グリル皿、焼き網など	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ		(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ		
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※13 ×高さ(ワークトップの上高さ)	21.2kg 600×560×235mm (13mm)※14	19.1kg 600×560×235mm (13mm)※14	18.7kg 600×560×235mm(13mm)※14		
	グリル	庫内有効寸法※15	250×348×60mm		250×348×60mm		
		グリル皿、焼き網 幅×奥行	(焼き網)236×325mm		(焼き網)236×325mm		
電源	コード・長さ		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V		2極・接地極付 30A 250V		
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品			—		—		
待機電力※16			ゼロ		ゼロ		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▷を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ) ※4 グリルとラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。 ※5 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。 ※6 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※7 当社標準アルミ鍋を使用。 ※8 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※9 パナソニック エコナビ搭載フラット形レンジフード(DEシリーズ)との組み合わせの場合のみ。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※14 操作部の高さ:16mm ※15 幅×奥行×高さ(網〜上ヒーター。ラクッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで。) ※16 電源スイッチ切の状態での消費電力 ※17「予熱完了1分前にお知らせ」機能はありません。●各ヒーター定格はモーター定格など約20〜50Wを含んでいます。機種によって異なります。

仕様一覧

2013年4月15日発売予定

ビルトインタイプ 仕様一覧

●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。
※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

タッチアクセス機能
Android ™ スマートフォン(おサイフケータイ® FeliCaまたはNFC対応機種)に対応

分類	項目	HLタイプ	CLタイプ
		2口IH	
		鉄・ステンレス対応	
		D22シリーズ	
		HLタイプ	CLタイプ
		新商品	新商品
機種 本体希望小売価格(工事費別)	幅75cm	—	—
機種 本体希望小売価格(工事費別)	幅60cm	KZ-D22HL3 218,400円(税抜208,000円)	KZ-D22CL3 176,400円(税抜168,000円)
トッププレート色/本体正面色		グレイッシュシルバー/シルバー	ブラック(石目調)/シルキーグレー
ヒーター	ヒーター種類・最大火力(●オールメタル対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター)	2.5kW 2.5kW ※1	2.5kW 2.5kW ※1
ヒーター	グリル	1.55kW	
ヒーター	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 2.9kW	
ヒーター	火力調節 消費電力(約)(火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:9段階 保温 100W / 1 235W / 2 370W / 3 500W / 4 700W / 5 1kW / 6 1.45kW / 7 2kW / 8 2.5kW(弱・中・強)	
使いやすさ	トッププレート 天面操作	●タッチキー(左右IH・グリル)	
使いやすさ	トッププレート 光る天面ナビ	—	
使いやすさ	トッププレート かんたん操作	—	
使いやすさ	トッププレート 光るリング	●(全周タイプ)	—
使いやすさ	本体操作部 カンガルーポケット	—	
使いやすさ	本体操作部 火力表示(カンガルーポケット)	—	
使いやすさ	タッチアクセス機能 NEW	—	
使いやすさ	はじめてガイド	—	
使いやすさ	音声ガイド	●(くわしくモード/通常モード)	—
使いやすさ	デジタルタイマー	独立式(左右IH:1分~9時間30分 グリル:1分~30分)	独立式・選択表示(左IH:1分~9時間 グリル:1分~30分)
使いやすさ	カウントタイマー	—	
使いやすさ	4熱源同時使用※1	—	
使いやすさ	運転音(約)dB※6 オールメタル※7	—	
使いやすさ	運転音(約)dB※6 鉄・ステンレス※8	4段階<25/35/40/44>	
使いやすさ	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	
使いやすさ	電気料金表示/累計電気料金表示 NEW	—	
使いやすさ	レンジフード換気連動	—	
使いやすさ	グリル スライドレール(引き込み付き)	—	
おいしさ	IH 光火力センサー フライパン焼き物温度調節	—	
おいしさ	IH 光火力センサー 光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11	●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※17
おいしさ	IH 光火力センサー 安定した高火力	●(左右IH)	
おいしさ	IH 光火力センサー こげつきお知らせ	●(左右IH)	−
おいしさ	IH ふきこぼれお知らせ	—	
おいしさ	IH 自動調理	—	
おいしさ	グリル ラクッキンググリル	—	
おいしさ	グリル 両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用下さい	
おいしさ	グリル 自動調理	●焼き魚:3メニュー	—
おいしさ	グリル 温度設定	—	
おいしさ	グリル 火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)	
おいしさ	グリル 煙・ニオイの抑制	—	
おいしさ	ラジエント 火力調節/消費電力(約)	—	
清潔	トッププレート 2分割 排気パネル	●	
清潔	グリル お手入れキー	—	
清潔	グリル グリル皿、焼き網など	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ	
質量・寸法	本体 質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※13×高さ(ワークトップの上高さ)	18.6kg 600×560×235mm (13mm)※14	18.2kg 600×560×235mm (13mm)※14
質量・寸法	グリル 庫内有効寸法※15	250×348×60mm	
質量・寸法	グリル グリル皿、焼き網 幅×奥行	(焼き網)236×325mm	
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	
電源	電源プラグ	2極・接地極付 15A 250V	
電源	推奨コンセント	埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)	
付属品		—	
待機電力※16		ゼロ	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▷を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ) ※4 グリルとラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。 ※5 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。 ※6 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※7 当社標準アルミ鍋を使用。 ※8 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※9 パナソニック エコナビ搭載フラット形レンジフード(DEシリーズ)との組み合わせの場合のみ。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※14 操作部の高さ:16mm ※15 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター。ラクッキングリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで。) ※16 電源スイッチ切の状態での消費電力 ※17 「予熱完了1分前にお知らせ」機能はありません。●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

2013年2月21日

受注終了

電気温水器　受注終了のご連絡

ご連絡

ご好評頂いております電気温水器において下記商品を受注終了させていただきます。
つきましては、関連部門へのご案内並びに、ご徹底を賜りますようよろしくお願い致します。

実施時期

・2013年9月27日受注終了（9月28日以降につきましては在庫なくなり次第終了とさせて頂きます）

品番・希望小売価格

		品番	希望小売価格	受注終了日
酸素入浴機能付 フルオート	460L	DH-46G4XUB	509,250円（税抜 485,000円）	2013年9月27日
	370L	DH-37G4XUB	467,250円（税抜 445,000円）	
追いだき機能付 フルオート	460L	DH-46G4QUB	458,850円（税抜 437,000円）	
		DH-46G4QUBM	469,350円（税抜 447,000円）	
	370L	DH-37G4QUB	416,850円（税抜 397,000円）	
		DH-37G4QUBM	427,350円（税抜 407,000円）	
フルオート	460L	DH-46G4AUB	427,350円（税抜 407,000円）	
		DH-46G4AUBM	437,850円（税抜 417,000円）	
	370L	DH-37G4AUB	385,350円（税抜 367,000円）	
		DH-37G4AUBM	395,850円（税抜 377,000円）	
セミオート	460L	DH-46G4SUB	369,600円（税抜 352,000円）	
		DH-46G4SUBM	380,100円（税抜 362,000円）	
	370L	DH-37G4SUB	327,600円（税抜 312,000円）	
		DH-37G4SUBM	338,100円（税抜 322,000円）	
給湯専用	460L	DH-46G4ZU	371,700円（税抜 354,000円）	
		DH-46G4ZUM	382,200円（税抜 364,000円）	
	370L	DH-37G4ZU	340,200円（税抜 324,000円）	
		DH-37G4ZUM	350,700円（税抜 334,000円）	
	460L	DH-46G4Z	329,700円（税抜 314,000円）	
		DH-46G4ZM	340,200円（税抜 324,000円）	
	370L	DH-37G4Z	298,200円（税抜 284,000円）	
		DH-37G4ZM	308,700円（税抜 294,000円）	
	300L	DH-30G4Z	287,700円（税抜 274,000円）	
		DH-30G4ZM	298,200円（税抜 284,000円）	
(ワンルームマンション) 給湯専用	200L	DH-20T4ZM	291,900円（税抜 278,000円）	
	150L	DH-15T4ZM	281,400円（税抜 268,000円）	
リモコン		DH-RXC4W	39,900円（税抜 38,000円）	
		DH-RXV4W	31,500円（税抜 30,000円）	
		DH-RQC4W	39,900円（税抜 38,000円）	
		DH-RQV4W	31,500円（税抜 30,000円）	
		DH-RAC4W	39,900円（税抜 38,000円）	
		DH-RAV4W	31,500円（税抜 30,000円）	

2013年2月21日

新商品

2013年2月21日発売予定

2012年度 ハウジングエアコン新製品(塩害仕様)発売および一般商品(壁掛け・ハウジングエアコン)の塩害対応完了のご案内

実施時期

2013年2月21日発売予定

品番・希望小売価格

■CS−B○○1CC2Eシリーズ

タイプ	統一品番			色	本体希望小売価格	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 ハウジング エアコン 天井ビルトイン型	CS-B221CC2	−	室内	−	113,400円(税抜 108,000円)	2013年2月21日
	CU-B221CG2E	−	室外	−	201,600円(税抜 192,000円)	
	セット		計	−	315,000円(税抜 300,000円)	
	CS-B251CC2	−	室内	−	118,650円(税抜 113,000円)	
	CU-B251CG2E	−	室外	−	206,850円(税抜 197,000円)	
	セット		計	−	325,500円(税抜 310,000円)	
	CS-B281CC2	−	室内	−	127,050円(税抜 121,000円)	
	CU-B281CG2E	−	室外	−	224,700円(税抜 214,000円)	
	セット		計	−	351,750円(税抜 335,000円)	
	CS-B361CC2	−	室内	−	149,100円(税抜 142,000円)	
	CU-B361CG2E	−	室外	−	234,150円(税抜 223,000円)	
	セット		計	−	383,250円(税抜 365,000円)	
	CS-B401CC2	−	室内	−	175,350円(税抜 167,000円)	
	CU-B401CG2E	−	室外	−	265,650円(税抜 253,000円)	
	セット		計	−	441,000円(税抜 420,000円)	

■CS−B○○1CK2Eシリーズ【ES社向け】

タイプ	統一品番			色	本体希望小売価格	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 ハウジング エアコン 壁ビルトイン型	CS-B221CK2	−	室内	−	92,400円(税抜 88,000円)	2013年2月21日
	CU-B221CG2E	−	室外	−	201,600円(税抜 192,000円)	
	セット		計	−	294,000円(税抜 280,000円)	
	CS-B251CK2	−	室内	−	97,650円(税抜 93,000円)	
	CU-B251CG2E	−	室外	−	206,850円(税抜 197,000円)	
	セット		計	−	304,500円(税抜 290,000円)	
	CS-B281CK2	−	室内	−	106,050円(税抜 101,000円)	
	CU-B281CG2E	−	室外	−	224,700円(税抜 214,000円)	
	セット		計	−	330,750円(税抜 315,000円)	
	CS-B361CK2	−	室内	−	128,100円(税抜 122,000円)	
	CU-B361CG2E	−	室外	−	234,150円(税抜 223,000円)	
	セット		計	−	362,250円(税抜 345,000円)	
	CS-B401CK2	−	室内	−	154,350円(税抜 147,000円)	
	CU-B401CG2E	−	室外	−	265,650円(税抜 253,000円)	
	セット		計	−	420,000円(税抜 400,000円)	

品番・希望小売価格

■CS−B○○1CA2Eシリーズ

タイプ	統一品番			色	本体希望小売価格	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 ハウジング エアコン フリー ビルトイン型	CS-B281CA2	−	室内	−	121,800円（税抜116,000円）	2013年 2月21日
	CU-B281CG2E	−	室外	−	235,200円（税抜224,000円）	
	セット		計	−	357,000円（税抜340,000円）	
	CS-B401CA2	−	室内	−	173,250円（税抜165,000円）	
	CU-B401CG2E	−	室外	−	294,000円（税抜280,000円）	
	セット		計	−	467,250円（税抜445,000円）	

■「ナノイー」搭載マルチエアコン（室外ユニット耐塩害仕様）【ES社向け】

タイプ	統一品番			色	本体希望小売価格	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 マルチエアコン 室外ユニット	−	−	室内	−	−	2013年 2月21日
	CU-M452D2E	−	室外	−	273,000円（税抜260,000円）	
	セット		計	−	−	
	−	−	室内	−	−	
	CU-M502D2E	−	室外	−	299,250円（税抜285,000円）	
	セット		計	−	−	

■フリーマルチエアコン（室外ユニット耐塩害仕様）【ES社向け】

タイプ	統一品番			色	本体希望小売価格	発売予定
	親品番	子品番				
冷暖 インバーター エアコン セパレート式 マルチエアコン 室外ユニット	−	−	室内	−	−	2013年 2月21日
	CU-M452C2E	−	室外	−	260,000円（税抜273,000円）	
	セット		計	−	−	

2013年2月21日

一般商品の塩害対応完了

■エアコンの塩害・重塩害対応について

①塩害仕様商品の発売に伴い、従来の対応は2013年3月末をもって終了させて頂きます。
（壁掛エアコン・ハウジングエアコンとも。　※一部ハウジングエアコンは継続）
②新規対応では塩害機種がないシリーズがありますのでご注意ください。（下図参照）
③新規対応は塩害品番にてご注文ください。重塩害商品は専用の注文書にてご使用ください。

品種	品名	シリーズ	従来対応		新規対応	
			塩害	重塩害	塩害 塩害品番	重塩害 塩害品番を加工
壁掛けエアコン	一般	Xシリーズ	○	○	○	○
		SXシリーズ	○	○	×	×
		EXシリーズ	○	○	○	○
		Tシリーズ	–	–	○	○
		Vシリーズ	○	○	–	–
		Jシリーズ	○	○	×	×
		Fシリーズ	○	○	○	○
	寒冷地向け	RXシリーズ	○ ※対応済	○	×	×
		UXシリーズ	–	–	○ ※対応済	○
	三相	CU-280CU3,CU-400CU3	○	○	×	×
	床置き	CU-281CY2,CU-401CY2	○	○	×	×
ハウジングエアコン	一方向	CS-B221,251,281,361,401	○	○	○	○
	壁ビルトイン	CS-B221,251,281,361,401	○	○	○	○
	フリービルトイン	CS-B281,401	○	○	○	○
	寒冷地向け	RBシリーズ	–	○	×	×
	大型1方向 大型2方向	CU-B502,562CC2 CU-402,502CW2	○	○	○ ※従来の対応を継続	○ ※従来の対応を継続
	フリーマルチ	CU-M452C2	○	○	○	○
		CU-M532C2	○	○	○ ※従来の対応を継続	○ ※従来の対応を継続
		CU-M602C2	○	○		
		CU-3M682C2	○	○		
		CU-4M802C2	○	○		

助成物

2013年1月 住宅設備用エアコン総合カタログより掲載させていただきます。

2013年6月1日発売

新商品　センターフード／サイドフード／マントルフードの発売

内容

増加するオープンキッチンに対応するため、センターフード・サイドフード・マントルフードをモデルチェンジし、品揃えも拡充致します。

薄型本体設計でデザイン性向上、掃除性や省エネ性にも配慮致しました。

実施時期

2013年6月1日発売

特長

■本体厚み50mmという薄型設計でデザイン性を向上、またステンレスモデルに加え、鋼板製シルバー塗装モデルを追加し、品揃えも充実。
■調理センサーで調理物の温度を検知し、自動風量制御する『エコナビ』機能に加え、DCモーターの採用で省エネ運転を実現。（ステンレスモデルのみ）
■羽根のワンタッチ着脱の採用でお掃除性を向上。

品番・希望小売価格

品名	タイプ1	タイプ2	品　番	本体希望小売価格
レンジフード	ステンレス	センター	FY-9DCE2X	309,750円（税抜 295,000円）
		サイド	FY-9DPE2LX	288,750円（税抜 275,000円）
			FY-9DPE2RX	288,750円（税抜 275,000円）
		マントル	FY-9DME2X	288,750円（税抜 275,000円）
	鋼板	センター	FY-9DCG2-S	194,250円（税抜 185,000円）
		サイド	FY-9DPG2L-S	185,850円（税抜 177,000円）
			FY-9DPG2R-S	185,850円（税抜 177,000円）
レンジフード部材「ダクトカバー」	ステンレス用	センター	FY-MHT970X	51,135円（税抜 48,700円）
		サイド	FY-MHB955X	48,405円（税抜 46,100円）
	鋼板用	センター	FY-MHT970-S	42,000円（税抜 40,000円）
		サイド	FY-MHB955-S	39,900円（税抜 38,000円）

■機種切替について
今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2013年8月末日をもって以降生産中止とし、在庫がなくなり次第、受発注システムにて発売中止と後継機種のメッセージでご連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

2013年8月30日　生産終了		
品名	タイプ	品　番
レンジフード	センター	FY-9DCT17X
		FY-9DCT18X
	サイド	FY-9DPT1HX
		FY-9DPT1MX
	マントル	FY-9DMT1X

後継機種
FY-9DCE2X
FY-9DCE2X
FY-9DPE2LX
FY-9DPE2RX
FY-9DME2X

助成物

■製品仕様図は2013年3月中旬にwebカタログ（kankyo-cat.panasonic.biz/）に掲載いたします。
■2013年4月発行予定の「換気・送風・環境機器総合カタログ」に掲載いたします。

2013年2月21日

2013年6月1日発売

新商品

天井埋込形ナノイー発生機の発売

内容

ご好評を頂いております天井埋込形ナノイー発生機のラインナップが追加になります。

適用面積が16.5㎡に広がりました。

空間の気になるニオイを「nanoe(ナノイー)」※1で脱臭。

※1 「nanoe(ナノイー)」とは最先端のナノテクノロジーから生まれた、水に包まれた微粒子イオンです。

実施時期

2013年6月1日発売

特長

■16.5㎡(10畳)空間の臭気強度を8時間で1段階低下(自然減衰との差)。
臭気強度が1下がるとは90%の低減を意味します。

◇試験機関:自社
◇試験方法:10畳の実験室において実機器を8時間運転後、6段階臭気強度表示法による検証
◇脱臭の方法:実機器運転
◇対象:付着したタバコ臭
◇試験結果:8時間後、臭気強度1低減(自然減衰との差)。臭気強度が1下がるとは90%の低減を意味します。
※脱臭効果は周囲環境(温度・湿度)・運転時間・臭気の種類などによって異なります。

■運転音は24dBの低騒音設計。

■本体取付は、天井材を挟み込んで固定する簡単省施工。
また、本体スイッチ付なので壁スイッチなしの施工も可能。後付も簡単です。

品番・希望小売価格

タイプ	品　番	本体希望小売価格
天井埋込形ナノイー発生機	**FY-16S**	**38,430**円(税抜 36,600円)

助成物

■製品仕様図は2013年3月中旬にwebカタログ(kankyo-cat.panasonic.biz/)に掲載いたします。
■2013年4月発行予定の「換気・送風・環境機器総合カタログ」に掲載いたします。

2013年2月21日

ご連絡	パッケージエアコン （ビル用システムマルチ、オフィス店舗用エアコン） 新製品発売についてのご案内

ご連絡

謹啓　平素はパッケージエアコンのご拡売にご尽力を賜り誠に有り難く厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件2013年4月より、ビル用室外機（標準・既設配管対応）、店舗用（天吊室内機）のモデルチェンジを行いますので、下記にてご案内をさせて頂きます。ビル用マルチ新標準室外機UX4シリーズでは、業界TOPの省エネ性と、最大能力や配管長の拡大など更なる設計自由度にも配慮した商品です。より一層の拡販にご協力いただきますよう、宜しくお願いいたします。また、現行商品のファイナルオーダー受付は下記の通りとさせていただきますので、なにとぞ趣旨ご賢察賜り、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

内容

■フルモデルチェンジ機種

現行機種：2013年3月31日受注終了／2013年7月末日出荷終了
新機種：2013年4月～順次発売

現行シリーズ名	新シリーズ名	主な変更点
ビル用マルチ室外機 標準UX3シリーズ	ビル用マルチ室外機 標準UX4シリーズ	『業界TOPの省エネ性とフレキシブルな設置に対応!!』 ①業界TOPの省エネ性:2015年APF基準を全機種クリヤ （5機種中4機種でAPF業界No.1※）　※2013年2月現在 ②設計自由度アップ:組合せ最大能力の拡大、最大配管長の拡大

■マイナーチェンジ機種

現行機種：2013年3月31日受注終了／2013年7月末日出荷終了
新機種：2013年4月～順次発売

現行シリーズ名	新シリーズ名	主な変更点
ビル用システムマルチ室外機 既設配管対応UXR3シリーズ	ビル用マルチ室外機 既設配管対応UXR3Nシリーズ	●生産地変更に伴い品番を変更いたします。 （品番末尾にNを付与）
ビル用マルチ 4方向天井カセット 「U3UN」シリーズ P112～P160形	ビル用マルチ 4方向天井カセット 「U3UA」シリーズ P112～P160形	『新室外機UX4との接続で、業界トップの省エネを実現』 ●高効率化:室内機熱交換器の効率向上で省エネ性をUP
オフィス・店舗用エアコン 天吊形「T3」シリーズ	オフィス・店舗用エアコン 天吊形「T3N」シリーズ	●一部仕様変更に伴い、品番と一部表示値を変更いたします。（品番末尾にNを付与）

■出荷終了機種のファイナルオーダーについて

出荷終了予定の現行品番のご注文につきましては、「出荷終了商品に伴う　件名一覧　兼　連絡書」にてご連絡いただきますようお願いいたします。ただし、高効率UXP3シリーズの組合せで使用しますCU-P224UX3（耐塩害、耐重塩害仕様含む）は継続販売いたします。

（締め切り）　**2013年3月29日（金）まで（お届けは機種により約2～3ヵ月後となります。）**
最終オーダーをいただきました分については、**2013年7月末日を出荷期限**とさせていただきます。

助成物

●オフィス・店舗エアコンカタログ:2013年4月　発行予定
●ビル用システムマルチカタログ:2013年2月末　発行予定
●製品仕様書（HPアップロード）:2013年3月より順次登録
●営業支援ソフト各種:2013年3月より順次発行
●ACEplan（見積りソフト）:2013年3月版より順次対応

2013年2月21日

パッケージエアコン　出荷終了商品に伴う
件名一覧　兼　連絡書

●**出荷終了商品**におきまして受注確定件名がございましたら、下記所定事項をご記入の上、
FAX連絡をお願い致します。
尚、最終出荷終了日は**2013年7月末日**とさせて頂きます。

物件名	品 番	台 数	納入予定月	お得意先名	備 考

営業所名	ご確認印	
ご担当者名		

■送付先　FAX番号

汐留:03-6218-1248
門真:06-6907-8014

■期　日:**2013年3月29日(金)までに**、連絡をお願い致します。

2013年2月21日

ご連絡	換気扇送風機器　デザイン変更のご連絡

ご連絡

「バス換気乾燥機　天井埋込形」の副吸込グリルにつきまして下記内容にてデザイン変更を致しますことをご連絡申し上げます。

■該当機種（※品番の変更はございません。）

商品名	品　番	種　　別
バス換気乾燥機	FY-13UGP4D	PTCセラミックヒーター・2室換気用
	FY-13UGPS4D	PTCセラミックヒーター・2室換気用（照明スイッチ取付可能形）
	FY-13UGT4D	PTCセラミックヒーター・3室換気用
	FY-13UGTS4D	PTCセラミックヒーター・3室換気用（照明スイッチ取付可能形）

実施時期

2013年3月生産分より順次

内容

■変更内容（※副吸込グリルのデザイン変更による性能の影響はございません。）

変更箇所	変更内容
外観	吸込口の格子デザイン
	吸込面の厚み（18mm⇒19mm）
梱包ケース	製造番号の先頭に「●」識別マーク

変更箇所	変更内容
製品仕様図	外観図の変更
工事説明書	外観図の変更
取扱説明書	外観図の変更

現行品

変更品